

Especificaciones del Modelo*

Produccion (condiciones ideales)**

8.000lbs (3.636Kg)/24hrs

Grosor del Hielo "Cracked"

Ajustable desde 1/8" hasta 5/8"
(3,175mm hasta 15,875 mm)

Temperatura de Produccion

5° Farenheit (-23° Celsius)

Dimensiones Evaporador

Unidad: L40" x W39" x H68" (1m x 0,98m x 1,7m)
Embalado: L76" W46" x H81" (1,9m x 1,15m x 2,02m)
Peso neto: 600 lbs (272 Kg)
Peso a enviar: 800 lbs (364Kg)

Dimensiones Condensador

Unidad: L68" x W49" x H38" (1,7m x 1,23m x 0,95m)
Embalado: L88" W52" x H60" (2,2m x 1,3m x 1,5m)
Peso neto: 1.040 lbs (473Kg)
Peso a enviar: 1.240 lbs (564Kg)

Voltage de la Maquina

- 1) 208-230/3/60 o 50 ***
- 2) 440-460/3/60 ***
- 3) 380-400/3/50 ***
- 4) 480/3/60 ***
- 5) 600/3/60 ***

*** Necesita un Servicio de 190-200/1/60 o 50 para los controles.

Consumo Electrico Total

8 KW-H

Interruptor Circuito @220V/3fase

Evaporador: 30 Amp
Condensador: 40 Amp

Refrigerante Ecologico (no incluido)

Para R404-A o R507 (previa orden)

Carga Aprox. De Refrigerante

50 lbs (22,7Kg) (R404-A)

Abertura de la Canaleta

L12 1/2" x W15 1/2" (31,75 cm x 38,37cm) Una (1) abertura necesaria

Direccion Para Caida de Hielo

Horizontal (Tornillo de S.S (304))

Consumo de Agua

1.040 gal (3.952L)/24hrs

Tubo de Entrada de Agua

3/4" PVC

Drenaje de Salida de Agua

1" PVC

Rebosadero de Salida de Agua

3/4" PVC

Especificaciones Compresor


Compresor Semi-Hermetico
Potencia: 10H.P.
Aceite : Poliolester Sintetico
RL32H o Similar (Incluido)

Aceite Cargado Aprox.

1 gal. (3,8L)

Opcion de Hielo "Frape"

Con el Crusher CRU01 (Costos Aplican)

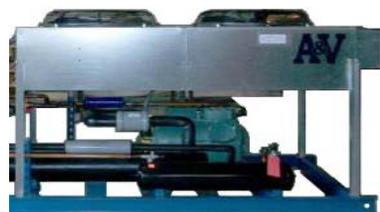

Descripcion

- A&V construye todos sus evaporadores de acero inoxidable (304) de alta resistencia que se pueden utilizar ambientes exterior.
- Condensadores galvanizados de alta resistencia.
- Trabajo de refrigeración adicional es requerido y debe ser realizado por un técnico de refrigeración comercial calificado, para conectar los tubos de cobre entre el condensador y el evaporador, trabajos de vacio, llenado de refrigerante y para el encendido y ajuste de la unidad
- Producen Hielo en "**Lascas**" o "**Escamas**", mejor conocido en ingles como "**Cracked Ice**" para ser usado en todo tipo de aplicaciones (el espesor del hielo puede ser ajustado según sus necesidades). Se puede agregar un triturador o "Crusher" para hacer hielo "**frape**"

Caracteristicas

- Doble superficie de congelación en todos los tubos cilíndricos de acero inoxidable (304) sanitarios del evaporador.
- Componentes estándar que pueden ser ubicadas en cualquier tienda de refrigeración local.
- Todos los componentes de nuestras maquinas que tienen contacto con el agua pasan la aprobacion de los requerimientos de la "FDA" para el manejo de alimentos.
- Rutina de simple mantenimiento para todos los modelos
- Para fabricar nuestras maquinas utilizamos partes de las mejores marcas del mercado y los componentes de mas alta resistencia
- El proceso que utiliza "el gas caliente" para descargar el evaporador junto a nuestra tecnología probada resulta en maquinas resistentes, duraderas y eficientes que generan menos consumos energeticos
- Hecha para el refrigerante ecológico R-404A (no incluido) o R507 (si es requerido)

Condiciones de Pago

- Deposito del 50% con la orden de compra y el 50% restante cuando la unidad esta lista y antes de ser enviada. (Solo transferencias bancarias a las cuentas de A&V Refrigeration).
- Nuestros precios son a puerta de fabrica, localizada en Hialeah, Florida.

Tiempo de entrega

- El tiempo de entrega es de Seis (6) a Ocho (8) semanas despues de recibir la orden de compra y el deposito de 50% via transferencia bancaria

Garantia

- Ofrecemos un (1) año de garantía limitada A&V en todas las piezas, componentes y en el compresor (Inclusive en las maquinas que son exportadas). La garantía no cubre los costos de mano de obra, gases refrigerantes, ni los gastos de envio.

* Podemos construir disenos especiales y requerimientos especificos (costos aplican)

** Condiciones ideales: Agua (60° Fahrenheit or 15° Celsius) Aire (90° Fahrenheit o 33° Celsius)

NOTA: Todos los precios, dimensiones y disenos pueden cambiar sin previo aviso.

Fotos AV080CR

